
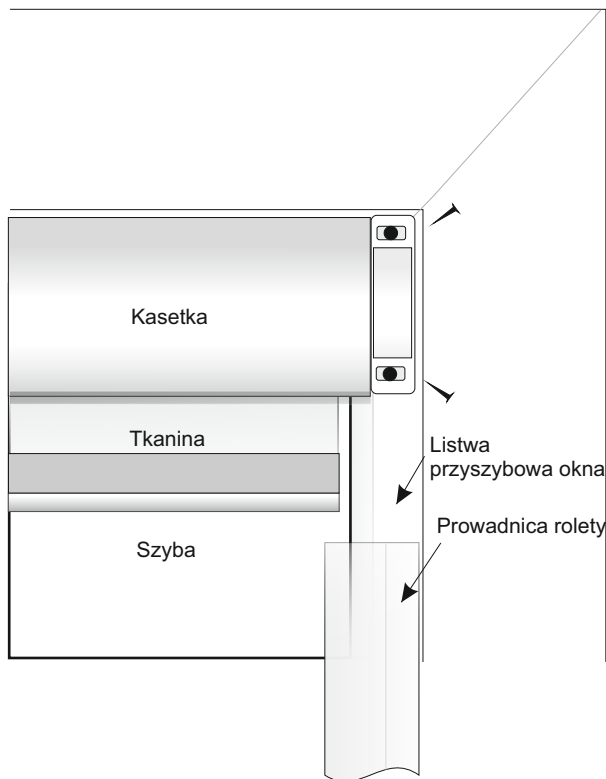
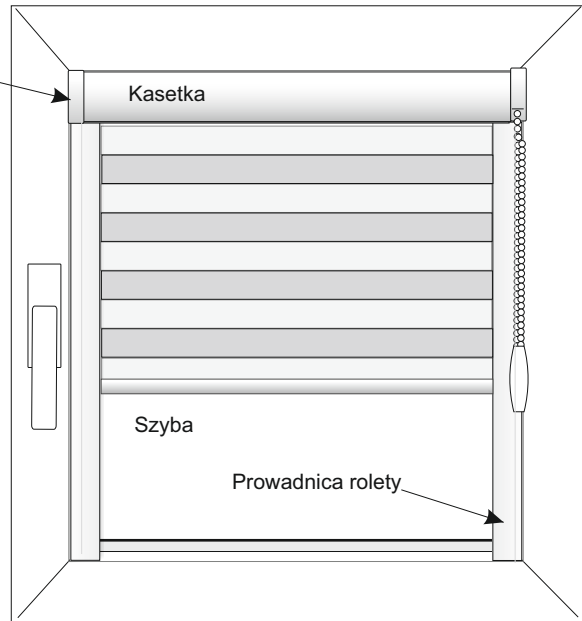


Instrukcja montażu rolet BEST DZIEŃ-NOC z kasetką i z prowadnicami płaskimi

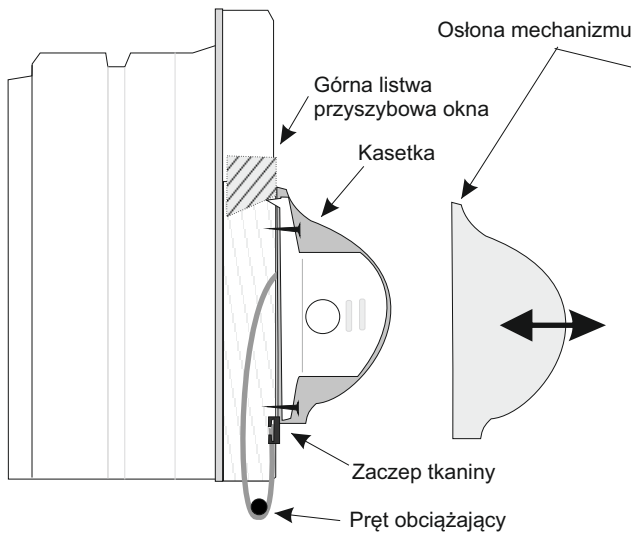

1. Zdjąć osłonę mechanizmu rolety.
2. Odwinąć (pociągając za łańcuszek) materiał rolety na około 10cm.
3. Przyłożyć kasetkę rolety do górnej części skrzydła okna przy końcu listwy przyszybowej.
4. Przykręcić dwoma wkrętami kasetkę rolety i opuścić roletę do końca szyby.
5. Przymierzyć do okna i sprawdzić poprawność wymiaru prowadnic.
6. Dokładnie oczyścić środkiem odtłuszczającym miejsce przyklejenia prowadnic. Miejsce klejenia musi być też suche, temperatura okna i prowadnic nie może być mniejsza niż 22 st C (miejsce klejenia oraz prowadnice można podgrzać suszarką do włosów).
7. Usunąć osłonę papierową z taśmy piankowej prowadnic.
8. Delikatnie przykleić prowadnice (górną prowadnicę ma się znaleźć tuż pod kasetką).
9. Jeżeli wszystko pasuje, mocno docisnąć miejsca klejenia (uwaga! po przyklejeniu nie można prowadnic odklejać).

Jeżeli po opuszczeniu rolety, pasy nie są w pozycji „zamkniętej” tkaninę można wyregulować.

REGULACJA:


- opuścić roletę
- wysunąć materiał z kasetki
- odkleić listwę przezroczystą od materiału
- zaznaczyć i odciąć odpowiedni odcinek materiału (zazwyczaj od 5mm do 20mm)
- przykleić ponownie na krawędzi materiału listwę przezroczystą
- wsunąć z powrotem materiał do zaczepu tkaniny
- sprawdzić, jeżeli ustawienie pasów nadal jest nieodpowiednie, powtórzyć regulację

10. Założyć plastikowe osłony mechanizmu.
11. Na łańcuszku założyć złączki w celu blokowania tkaniny rolety w pozycjach skrajnych. Na górze materiał rolety powinien zatrzymywać się minimum 2cm przed brzegiem kasetki.

Zaleca się, aby roletę podnosić powoli, zapobiegnie to zablokowaniu tkaniny w kasetce.

Materiału rolety nie można prać, ze względu na impregnat którym jest pokryty. Tkaninę można delikatnie przetrzeć lekko wilgotną ściereczką.

UWAGA! W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w łańcuszek rolety. W związku z tym istnieje duże zagrożenie, że łańcuszek może owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci, łańcuszek należy umieszczać w miejscu które nie będzie dostępne dla małych dzieci. Zalecamy stosowanie zaczepów łańcuszka zgodnie z normą EN 13120

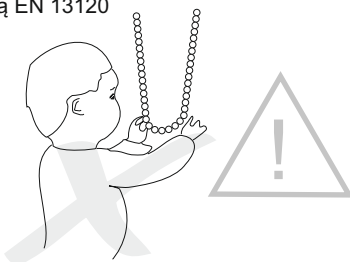

Łańcuszek można zaopatrzyć w obciążnik, uchwyt lub zaczep (elementy te można też zakupić oddzielnie).

