



Instrukcja montażu rolet STANDARD Intertech

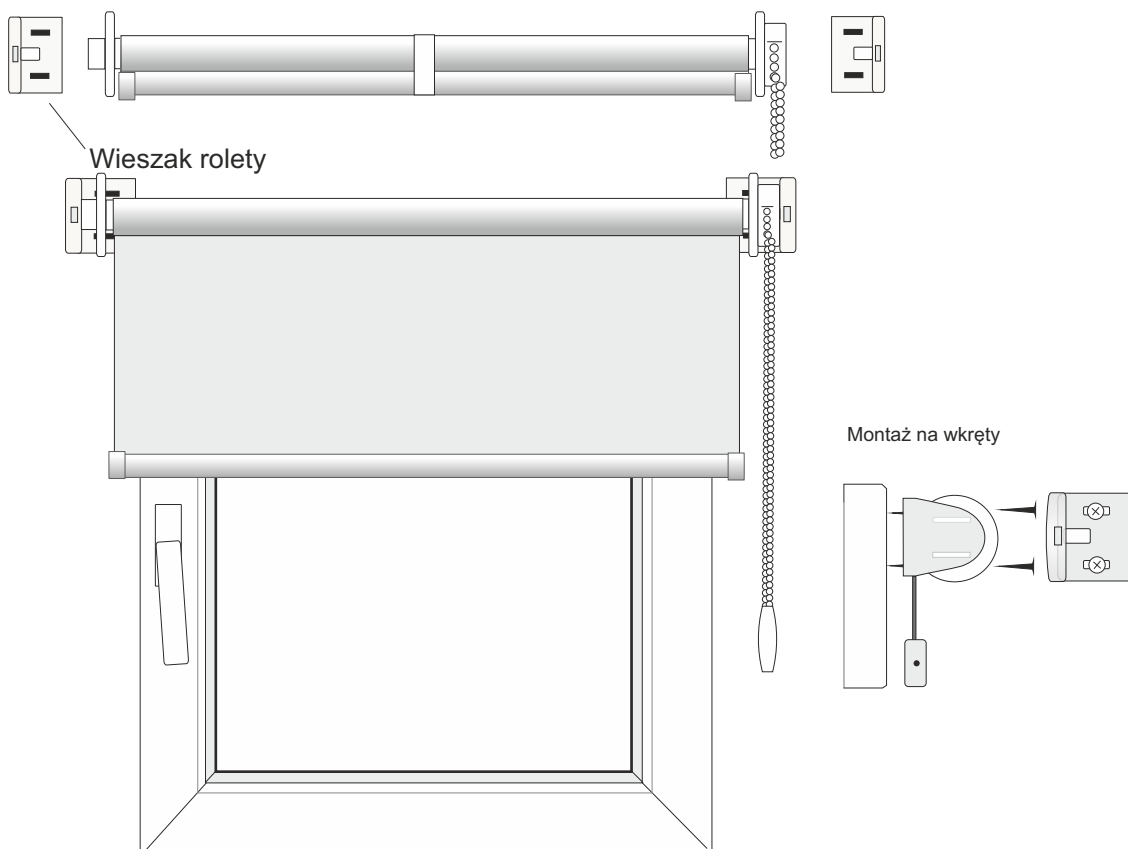


1. Ostrożnie wyjąć roletę z opakowania (nie odklejać taśmy zabezpieczającej roletę przed rozwinięciem).
2. Wywiercić otwór w ścianie lub suficie i przykręcić jeden wieszak.
3. Przyłożyć roletę do wieszaka i wyznaczyć miejsce przykręcenia drugiego.
4. Przykręcić drugi wieszak i zainstalować roletę (roleta powinna być zainstalowana idealnie w poziomie).
5. Zerwać taśmę papierową zabezpieczającą materiał rolety.
6. Na łańcuszku można założyć złączki w celu blokowania rolety w pozycjach skrajnych.
7. Ewentualne odkształcenia materiału spowodowane czynnikami mikroklimatycznymi w pomieszczeniu mogą powodować nierówne zwijanie rolety.
8. Jeżeli roleta nie zwija się równo należy sprawdzić czy jest zawieszona idealnie w poziomie, można też przykleić na rurę mały kawałek(1-3cm) taśmy papierowej w celu ustawienia prawidłowego prowadzenia materiału (miejsce przyklejenia taśmy i należy ustalić doświadczalnie).

Materiału rolety nie można prać, ze względu na impregnat którym jest pokryty. Tkaninę można czyścić lekko wilgotną ściereczką.

W komplecie nie ma dołączonych elementów montażowych, elementy te należy dobrać odpowiednio do warunków montażu.

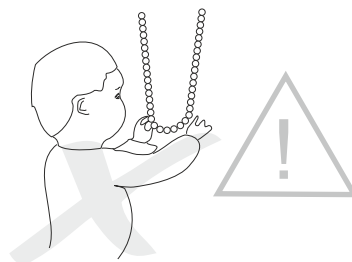

UWAGA! W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w łańcuszek rolety. W związku z tym istnieje duże zagrożenie, że łańcuszek może owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci, łańcuszek należy umieszczać w miejscu które nie będzie dostępne dla małych dzieci. Zalecamy stosowanie zaczepów łańcuszka zgodnie z normą EN 13120

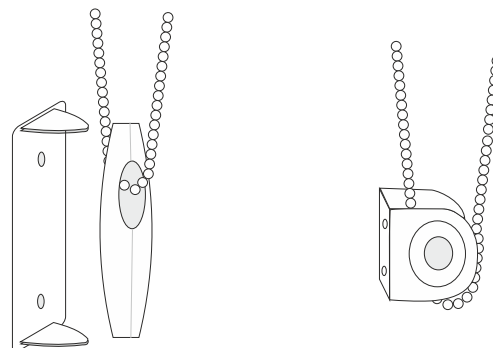

Zaczepy łańcuszka można zakupić w naszym sklepie.